

SERIE


I

# DPMS

DIRECT PART MARKING SYSTEMS

I-100

DESCRIZIONE

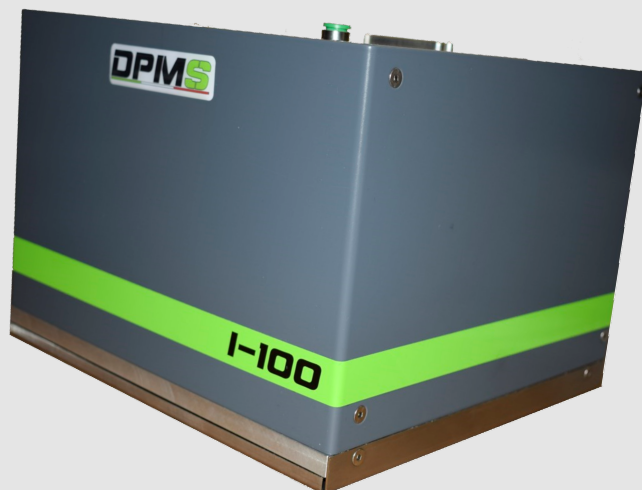

**Area di marcatura :**  
**100 x 80 mm**

Sistema di marcatura a micro percussione con elettronica separata. L'I-100 è un marcatore a micropunti elettro/pneumatico da integrazione molto versatile: può essere integrato in linee di produzione manuali o automatizzate oppure, montato sulla nostra colonna, utilizzato in versione da banco.

La sua struttura interna, studiata appositamente per sopportare condizioni di lavoro gravose e in ambienti avversi, rende l'I-100 la soluzione ideale per quelle aziende che necessitano di un marcatore robusto che possa lavorare in continuo con profondità e qualità di marcatura eccellenti.

L'elettronica separata dotata di touch screen consente di controllare e programmare il marcatore da remoto senza l'utilizzo di Pc, oppure si può connettere alla vostra rete aziendale per un totale controllo da remoto delle operazioni.

Questo sistema di marcatura è in grado di marcare caratteri alfanumerici, codici datamatrix, loghi e contatori su diverse tipologie di materiali quali acciaio, alluminio, ottone, rame, plastica, legno ecc.. In sintesi l'I-100 è la soluzione ideale per aziende che cercano un sistema di marcatura altamente performante, affidabile e di semplice utilizzo.


SERIE

I

# DPMS

DIRECT PART MARKING SYSTEMS

I-100

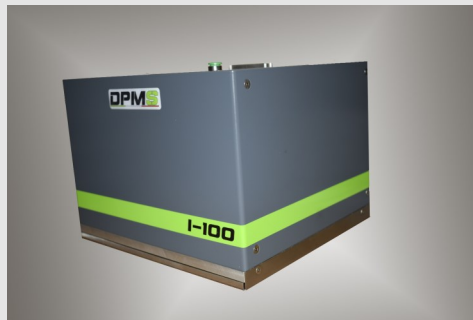

CARATTERISTICHE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tipo di macchina</b>	Da linea o da banco	
<b>Area di marcatura</b>	X [mm]	100
	Y [mm]	80
	Risoluzione [mm]	0,025
<b>Ingombro massimo senza chiodo (viti di montaggio carter escluse)</b>	X [mm]	260
	Y [mm]	237
	Z [mm]	247,15
<b>Peso</b>	[Kg]	11
<b>Alimentazione pneumatica</b>	pressione massima [bar]	6
	pressione minima [bar]	2
	diametro tubo aria [mm]	8
<b>Interfaccia utente</b>	remota	
<b>Punzoni applicabili</b>	D 3 mm – L 68 mm	
	D 3 mm – L 110 mm	
	D 3 mm – L 143 mm	
	D 6 mm – L 78 mm	
<b>Spinta</b>	D 3 mm [Kg]	4,96
	D 6mm [Kg]	24,13
<b>Cavo di connessione testa box standard</b>	[m]	3

